

PAVES VOLUBILIS

FORMAT :	20 x 20 cm
CHANFREIN :	OUI



EPAISSEUR :	06 cm
COULEUR :	DIVERS
FINTION :	DOUBLE COUCHE
NOMBRE DE FILETS :	14
m ² /FILET :	1.00m ²
POIDS/PALETTE :	≈1960kg(6cm)
LA NORME :	EN 1338




UTILISATION :



TRAITEMENT ANTI-TACHES*
*EN OPTION

EXEMPLES DE CALPINAGE



TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE		CARACTÉRISTIQUE MECANIQUE ET PHYSIQUE		
LONGUEUR & LARGEUR	ÉPAISSEUR	ABSORPTION DE L'EAU	RÉSISTANCE À LA RUPTURE PAR FONDAGE EN MOYEN	RÉSISTANCE À L'ABRASION
± 2mm	± 3mm	≤ 9% en Moyen	≥ 3,6 MPa	< 23mm

LES COULEURS DE NOS PAVÉS NB : LES COULEURS DE L'IMPRESSION NE REFLETTENT PAS LA RÉALITÉ




LES FINITIONS DE NOS PAVÉS



FINITION LISSE



FINITION RUGUEUSE

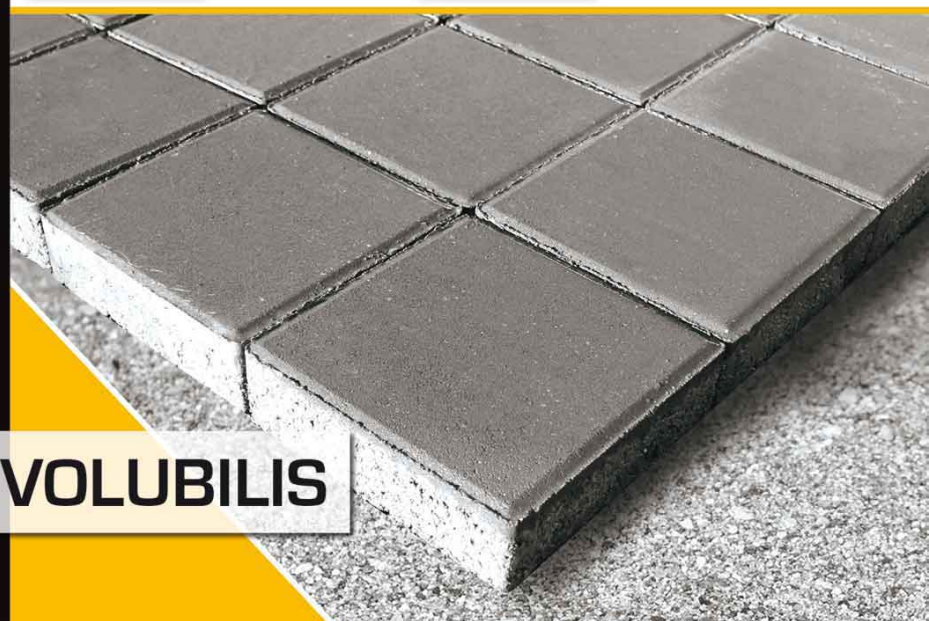

TK

Béton
BETON ENGINEERING

VOLUBILIS

GRUPE
BES